

Isopass



PORTES À VANTAUX

- *Bâti en polyester renforcé de fibre de verre*

maviflex[®]



Détail du bâti ISOPASS

La porte à vantaux ISOPASS est une solution rapide et économique pour améliorer l'isolation dans vos locaux.

Caractéristiques techniques

- Bâti en polyester renforcé de fibre de verre couleur standard : gris - Exclusif.
- Visserie inox.
- Paumelles galvanisées double action.
- Dormant oméga en acier zingué percé.
- Panneaux PVC entièrement transparent.
 - Epaisseur : 4,5 ou 6 mm.
- 2 qualités :
 - Positive : -10° à +55°C.
 - Négative : -35° à +5°C.
- Variantes :
 - 2 zones : - partie haute transparente
 - partie basse opaque
 - 3 zones : - partie haute et basse opaque
 - partie médiane transparente

Encombrement

- Charnière de 33 : Passage = Larg. ouverture - 210 mm
- Charnière de 36 : Passage = Larg. ouverture - 230 mm

Avantages

- Esthétique.
- Pas de risque de corrosion
- Pose rapide : nos portes sont livrées prêtes à poser.
- Simplicité de remplacement des panneaux.
- Fabrication sur mesure.


Utilisations

- Toutes applications de portes souples classiques.
- Particulièrement recommandées pour l'industrie alimentaire, les supermarchés, les chambres froides et abattoirs.

Options

- Paumelles et dormant oméga en inox.
- Panneaux en PVC transparent armé.

Différentes possibilités

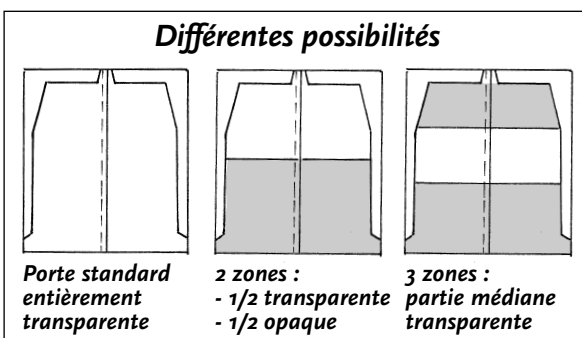

Siège social et direction commerciale

8 - 14, rue Vaucanson
69150 Décines - France

Tél. +33 (0)4 72 15 88 88

Fax +33 (0)4 72 15 88 80

E-mail : maviflex@maviflex.com

maviflex®

www.maviflex.com