



MAVIDOCK NIVELLEUR DE QUAI

CARACTERISTIQUES :

- Fixation : version 50 (Universal) et version 80 (angle renversé)
- Volet L=400, plié, en un secteur, actionné par un vérin simple effet
- Largeur niveleur 2000 mm pour une largeur équipement transport de 1300 mm
- Groupe hydraulique incorporé avec accessibilité
- Câble électrique de branchement du groupe au coffret électrique L = 8m
- Coffret électrique actionnant seulement du niveleur
- Couleur BLEU RAL 5010
- Complet inclus et accessoires selon la norme EN1398

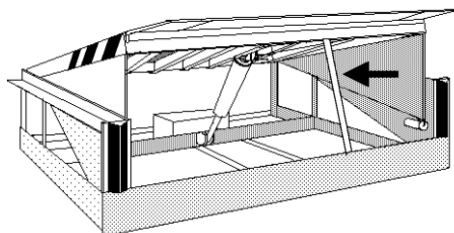

OPTION BUTEE DE QUAI



Le niveleur MAVIDOCK est un dispositif fixe ou mobile utilisé pour combler la distance entre un quai de chargement ou zones de chargement similaires et la surface de charge d'un véhicule qui peut être à différents niveaux.

Le niveleur n'est pas conçue pour baisser ou soulever de chargements.

Conditions d'utilisation

La pente max. du niveleur pendant les opérations de chargement, ne doit pas dépasser 12,5% de sa longueur.

Les pentes maximums ne peuvent être utilisées qu'avec les chariots élévateurs. En cas d'utilisation de trans-palet manuels ou électriques limitez la pente à 5%.

Si le volet est de type droit n'utilisez le niveleur qu'avec des pentes négatives, dans le cas contraire on risque des impacts.

La pente max. d'utilisation est indiquée par des bandes fluorescentes de couleur orange situées sur les panneaux oscillants latéraux. Si ces bandes sont visibles, les niveleurs ne doivent pas être utilisés.

La circulation sur le niveleur pendant les opérations de chargement/ déchargement n'est permis que si le volet est complètement étendu et totalement posé sur la surface du véhicule. Le chargement ne peut transiter sur le niveleur qu'en longueur (axe niveleur-plateau du camion).

La température ambiante doit être comprise ente -10° et $+40^{\circ}$.

MAVIFLEX

8- Rue VAUCANSON

69150 Décines

Tel : 04 72 15 88 88

Fax : 04 72 15 88 80

www.maviflex.com