



**PORTES  
RAPIDES**

# MAVIFLEX®



## La porte souple rapide à empilage dédiée aux environnements extérieurs

- MAVIPASS® assure l'isolation thermique et phonique des bâtiments et permet également la protection contre la poussière.
- Le système breveté TRAFICONTROL® (coulisses souples) évite les détériorations en cas de choc sur le tablier et donc l'arrêt du process.
- Les sécurités à la carte permettent à la porte de s'adapter parfaitement à tous les environnements.

### Une porte selon vos besoins :



### Une porte idéale pour :



## Dimensions utiles

- Maximum - Version standard (l) 6 000 x (h) 6 000 mm

## Structure

- Structure autoportante sans soudure
- Matériau anti-corrosion : acier galvanisé avec revêtement peinture poudre époxy polyester
- Coulisses souples TRAFICONTROL®

## Option

- Version inox 304L ou 316L

## Tablier

- Résistance au feu : M4
- Trame 100 % polyester enduite PVC et précontrainte
- Traitement anti-UV et anti-moisissure
- Système anti-chute du tablier SECURISANGLE®

## Options

- Rangée(s) de hublot(s)
- Personnalisation MAVISION® avec logo et texte
- Tablier triple isolation avec isolant thermique UF 2.6
- Résistance au feu M2 et M1 (sans visibilité)

## Fonctionnement

- Vitesse ouverture : 1 m/s et vitesse fermeture : 0,5 m/s

## Sécurité à la carte

- Système breveté SAFETOUCH® : profil sensitif souple
- Système breveté SAFELINE® : barrière immatérielle

## Motorisation

- Moteur bi-vitesse et réducteur à couple conique
- Puissance : de 0,75 à 1,5 kW (selon dimensions)
- Frein inox IP55 anti corrosion
- Montage sur silentblocs
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes auto-alignant

## Armoire de commande

- Armoire intégrée IP40
- Carte électronique MAVIFLEX avec afficheur LCD et LED de contrôle
- Compteur de cycles

## Options

- Armoire en ABS déportée IP65, pour zones humides
- Pilotage par automate

## Commandes d'ouverture

- **Volontaires** : télécommande, tirette, bouton coup de poing...
- **Automatiques** : boucle magnétique, cellules, radar...

## Options de relevage

- Clé à cliquet en sortie moteur
- Semi-automatique par contrepoids
- Automatique par onduleur

## Alimentation




Autre alimentation, sur demande.

## Dimensions techniques

### Coffret électrique

- Câble alimentation de l'armoire : 4G2.5 carré 3 phases + terre sans neutre
- Alimentation : 400V Triphasé + terre
- Disjoncteur en tête : 16A courbe C ou 10A courbe AM
- Dimensions : (h) 400 x (l) 290+55 x (p) 190 mm

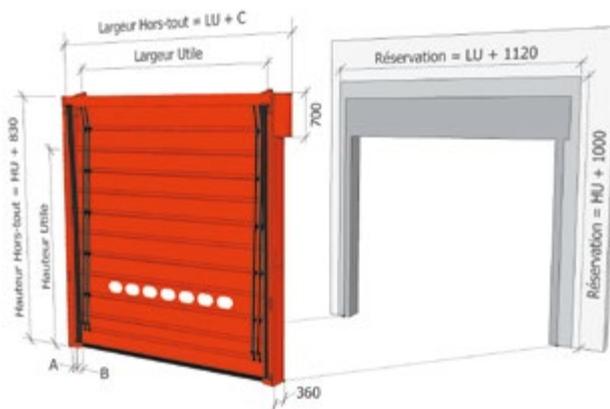

Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

## Options de tablier



Hublots ovales



Hublots rectangulaires



## Coloris

RAL standards en M4 pour structure et tablier



Autres coloris disponibles sur demande.

Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.