



## FAVORISER LE NETTOYAGE ET LIMITER LES ZONES DE RÉTENTION

Un savoir-faire unique dans la fabrication de portes souples rapides pour répondre aux exigences et aux règles d'hygiène du secteur agroalimentaire



## Des portes rapides conformes aux exigences du secteur agroalimentaire

Les portes rapides Maviflex dédiées au secteur de l'agroalimentaire ont été conçues et optimisées afin de permettre un nettoyage facile et d'éviter les rétentions dans les zones d'activité.

Leur structure autoportante, également disponible en inox, a été conçue avec un faible encombrement.

Les solutions Maviflex sont conçues pour compartimenter les zones ayant des écarts de température. Pour les environnements avec des deltas plus importants, la version isolée permet d'augmenter encore la qualité d'isolation et ainsi de réaliser de réels gains énergétiques.

Découvrez les portes rapides **MAVIONE**® et **MAVIROLL**®




## Les + pour ce secteur

- Structure en inox.
- Coulisse antistatique en polyéthylène : évite les rétentions et facilite le nettoyage.
- Système de transmission par courroie : permet de supprimer le réducteur et d'éviter les fuites d'huile dans l'environnement de production.
- Passage de câbles optimisé
- Structure autoportante : sans contraintes sur les supports.
- Structure capotée avec moteur intégré dans la traverse.
- Porte et accessoires conformes à la Norme APSAD D14A.

### Disponibles sur la porte MaviROLL :

- Armoire intégrée étanche IP66 : libère la place, s'affranchit du coffret déporté et supprime tous les câbles apparents en zone d'activité.
- Tablier triple isolation pour délimiter des zones avec un delta de température important ( $U= 2,7 \text{ W/m}^2$ ).
- Système de sécurité SafeTIME 3 cellules : aucun dispositif de sécurité embarqué dans le tablier.

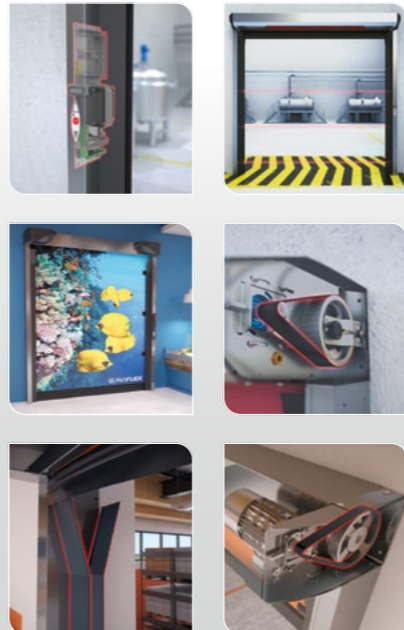

Armoire intégrée  
**ÉTANCHE IP66**

Exclusivité mondiale MAVIFLEX  
à découvrir dès à présent

- Résistance à l'eau et milieux humides
- Résistance aux chocs et milieux agressifs
- Certifiée par le CETIM
- Intégrée dans le montant gauche de la porte
- Aucun câble apparent entre l'armoire de contrôle et le moteur
- Conformité APSAD-D14

Disponible en exclusivité sur

# MAVIROLL®





## Une installation optimisée

### Passage des câbles dans la porte



MaviROLL



MaviONE

## Accessoires de pose

## Norme APSAD D14A

### 3 kits de pose pour armoire déportée



Kit de pose Chemin de câble fil



Kit de pose Agro Process



Kit de pose Fil inox

#### Inclus dans chaque kit de pose :

- Cartouche de silicone
- Chevilles à frapper
- Rondelles contre plaque
- Collier bleu détectable
- Tige filetée inox
- Douille POM
- Rondelle pour douille
- Traversée de cloison
- Visserie inox



## Ils utilisent nos solutions

