



**PUERTAS
RÁPIDAS**

MAViMAX[®]



Una puerta que se adapta a sus necesidades



PORTE
A EMBLAGE



XXL



CLASSE 4



DETECTION



SECURISANGLE



SUR
MESURE

Una puerta ideal para



INDUSTRIE



PLATEFORME
LOGISTIQUE

La puerta flexible de apertura rápida y apilable XXL

- MAVIMAX®, puerta XXL que permite cerrar entradas de gran tamaño, conservando las ventajas de una puerta flexible de apertura rápida.
- Con su diseño único, MAVIMAX® se adapta a las exigencias específicas de cada plan de trabajo.
- Las piernas y la cortina, equipada con una lona flexible en la parte inferior, garantizan la máxima estanqueidad.
- El sistema patentado de guías flexibles tensadas en las piernas amortigua la rigidez de la cortina y reduce el ruido provocado por el viento.



Resistencia AL VIENTO



La solución MaviMAX ofrece una resistencia al viento que puede llegar hasta la clase 4, dependiendo de las dimensiones (previa consulta)

Controlador electrónico Maviflex, IP65, con pantalla LCD


ZOOMS



Tamaño XXL



Sistema apilable
que puede alcanzar una
anchura de hasta 14 000 mm




2 motores frontales
de una sola velocidad y freno
de acero inoxidable IP55

Versión **ACERO INOXIDABLE**



Solución recomendada para
el entorno agroalimentario

- Conformidad con APSAD-DI4
- Estructura de acero inoxidable 304L o 316L (previa consulta)
- Lavado sin desmontar piezas y sin riesgo de retención de agua

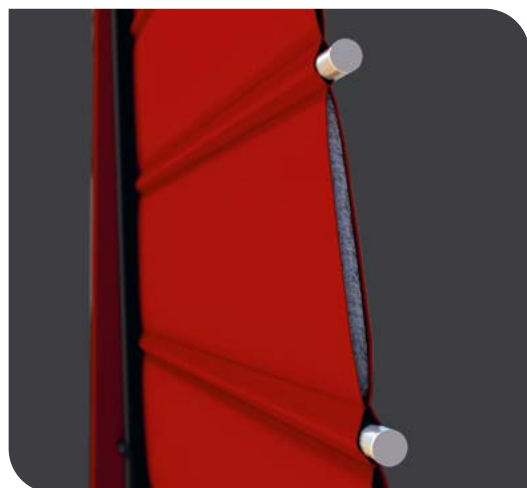

Versión **AISLADA**



Solución ideal para **zonas que requieren aislamiento térmico y acústico**


- Cortina de triple aislamiento: complejo multicapa
- Coeficiente de transmisión térmica: $U=2,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Aislamiento acústico: reducción acústica de 16 y 19 dBA
- Estanqueidad gracias las guías flexibles y al borde de cierre flexible
- Escasas dimensiones

Versión **VIENTOS FUERTES**



Sistema patentado de **abrazaderas en las piernas** para una mayor resistencia al viento

- Solución para grandes dimensiones de hasta 14 000 mm
- Resistencia al viento que puede llegar hasta la clase 4 con grandes dimensiones (según el tamaño de la puerta)

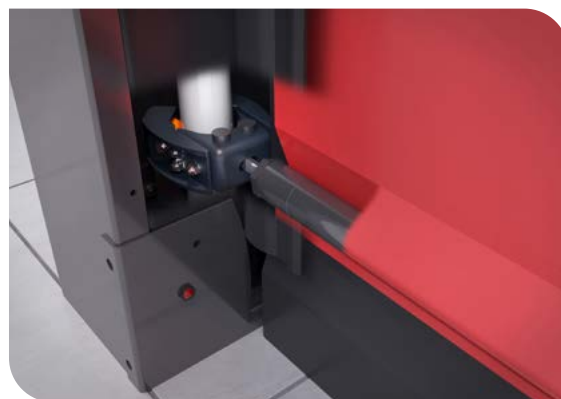

Tablero electrónico Maviflex
IP65, con pantalla LCD



Sistema SafeCONTROL
detección de 4 células



Guías flexibles tensadas en las piernas que permiten amortiguar los golpes y el ruido

Especificaciones técnicas



Dimensiones útiles

- Cortina monocapa HU máx. 10 000 mm²: superficie 64 m² máx.
- Cortina triple aislamiento HU máx. 8500 mm²: superficie 50 m² máx.

* En versión estándar. Otras dimensiones: consúltenos.

Estructura

- Acero con recubrimiento de pintura de polvo de poliéster epóxico
- Guías flexibles integradas en las piernas
- Estructura no autoportante (plano bajo solicitud)

Opciones

- Estructura de acero inoxidable (previa consulta)

Cortina

- Resistencia al fuego: M4
- Trama 100 % de poliéster recubierta de PVC y pretensado
- Tratamiento anti-UV y anti-moho
- Sistema anticaídas compuesto por 6 correas de tracción y 2 motores

Opciones

- Fila(s) de ventanas
- Cortina de triple aislamiento con aislante térmico UF 2.7
- Altura de apertura: 2 niveles, para peatones y para vehículos/maquinaria

Funcionamiento

- Velocidad de apertura y cierre: 0,5 m/s

Seguridad

- Sistema de seguridad: 4 células

Motorización

- 2 motores de una sola velocidad
- 2 motorreductores de eje hueco
- Potencia por motor: 2,2 kW o 3 kW
- Freno de acero inoxidable anticorrosión IP55
- Acoplamiento flexible
- Eje de transmisión montado sobre rodamiento de bolas autoalineable
- Montaje rígido: acoplamiento flexible con flexor

Tablero de mando

- Tablero remoto IP65 en ABS
- Placa electrónica MAVIFLEX con pantalla LCD y LED de control
- Contador de ciclos

Mandos de apertura

- **Voluntarios:** mando a distancia, cordón de tracción, botón seta, etc.
- **Automáticos:** bucle magnético, células, radar, etc.

Alimentación




Otras fuentes de alimentación disponibles bajo solicitud.

Dimensiones técnicas

Caja eléctrica

- Cable de alimentación mínimo del tablero: 4G2.5 cuadrado 3 fases + tierra sin neutro
- Alimentación: 400 V trifásico + tierra
- Disyuntor en cabeza: 16 A curva D
- Dimensiones: (altura) 500 x (anchura) 400+52 x (profundidad) 200 mm

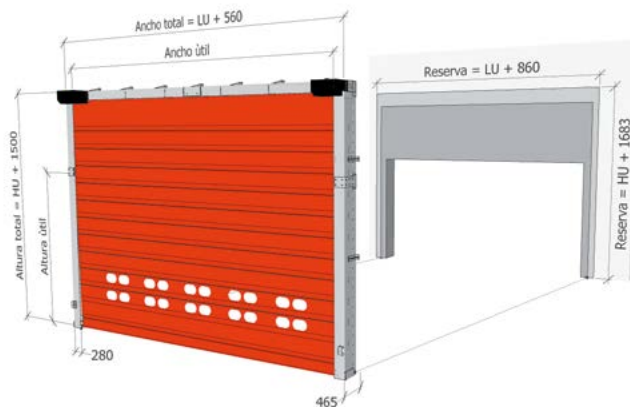

Las dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Opciones de cortina



Ventanillas



Colores

Estándares RAL para estructura y cortina



Otros colores disponibles bajo solicitud.

Sujeto a existencias del proveedor. Los colores RAL pueden variar.