



PORTES
RAPIDES

MAViMAX®



Une porte selon vos besoins



PORTE
À EMBLAGE



XXL



CLASSE 4



CELLULES
X4
 DÉTECTION



SECURISANGLE



SUR
MESURE

Une porte idéale pour



INDUSTRIE



PLATEFORME
LOGISTIQUE

La porte souple rapide à empilage XXL

- MAVIMAX® est la porte de grandes dimensions qui permet de fermer des accès importants, tout en conservant les avantages d'une porte souple rapide.
- Conception unique, MAVIMAX® s'adapte aux spécificités de chaque cahier des charges.
- Les montants et le tablier équipé d'une bavette souple en partie basse assurent une étanchéité maximale.
- Le système breveté de coulisses souples tendues dans les montants amortit les raidisseurs du tablier et permet de limiter les nuisances sonores liées au vent.



Résistance AU VENT



La solution MaviMAX offre une résistance au vent allant jusqu'à classe 4, selon dimensions (sur consultation)

moire électronique Maviflex, en IP65, avec afficheur LCD

ZOOMS



Très grandes dimensions



Système à empilage pouvant aller jusqu'à une largeur 14.000mm



2 moteurs en façade mono-vitesse et frein inox IP55

Version INOX



Solution préconisée pour l'environnement agroalimentaire

- Conformité APSAD-DI4
- Structure en inox 304L ou 316L (sur consultation)
- Lavage sans pièce à démonter et sans risque de rétention d'eau



Version ISOLÉE



Solution idéale pour les zones nécessitant une isolation thermique et phonique

- Tablier triple isolation : complexe multicouche
- Coefficient de transmission thermique : $U=2.7W/m^2.K$
- Isolation phonique : réduction acoustique de 16 et 19 dBA
- Étanchéité grâce aux bavettes latérales, et au bord de fermeture souple
- Faible encombrement

Version GRAND VENT



Système breveté de **pincés dans les montants** pour une plus grande résistance au vent

- Solution pour des grandes dimensions allant jusqu'à 14000mm
- Résistance au vent pouvant aller jusqu'à classe 4 sur des dimensions plus grandes



Armoire électronique Maviflex
en IP65, avec afficheur LCD



Système SafeCONTROL
détection 4 cellules



Coulisses souples tendues
dans les montants permettant
d'amortir les chocs et le bruit

Caractéristiques techniques



Dimensions utiles

- Tablier simple peau HU max 10.000 mm² : superficie 64M² max.
- Tablier triple isolation HU max 8.500 mm² : superficie 50M² max.
* en version standard. Dimensions au-delà : nous consulter.

Structure

- Acier avec revêtement peinture poudre époxy polyester
- Coulisses souples intégrées dans les montants
- Structure avec reprise de charge (plan sur demande)

Option

- Structure inox (sur consultation)

Tablier

- Résistance au feu : Toile sans classement au feu (Standard M4)
- Trame 100 % polyester enduite PVC et précontrainte
- Traitement anti-UV et anti-moisissure
- Système anti-chute composé de 6 sangles de tractions et 2 moteurs

Options

- Rangée(s) de hublot(s)
- Tablier triple isolation avec isolant thermique UF 2.7
- Hauteur d'ouverture : 2 niveaux, pour les piétons et pour les véhicules/engins

Fonctionnement

- Vitesse ouverture et fermeture : 0,5 m/s

Sécurité

- Système de sécurité : 4 cellules

Motorisation

- 2 moteurs mono-vitesse
- 2 moto-réducteurs à arbre creux
- Puissance par moteur : 2,2 kW ou 3 kW
- Frein inox IP55 anti corrosion
- Accouplement souple
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes auto-alignant
- Montage rigide : accouplement souple avec flector

Armoire de commande

- Armoire en ABS déportée IP65
- Carte électronique MAVIFLEX avec afficheur LCD et LED de contrôle
- Compteur de cycles

Commandes d'ouverture

- **Volontaires** : télécommande, tirette, bouton coup de poing...
- **Automatiques** : boucle magnétique, cellules, radar...

Alimentation




Autre alimentation disponible sur demande.

Dimensions techniques

Coffret électrique

- Minimum de câble alimentation de l'armoire : 4G2.5 carré 3 phases + terre sans neutre
- Alimentation : 400V Triphasé + terre
- Disjoncteur en tête : 16A courbe D
- Dimensions : (h) 500 x (l) 400+52 x (p) 200 mm

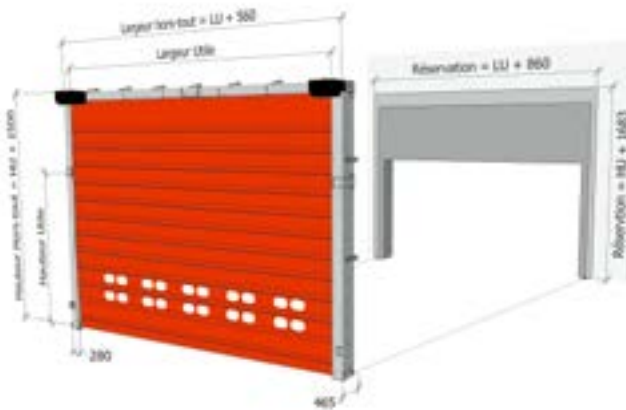

Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Options de tablier




Hublots



Coloris

RAL standards pour structure et tablier

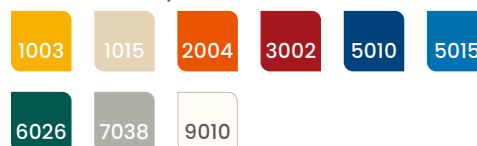

Autres coloris disponibles sur demande.

Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.