



PORTES
RAPIDES

MAVIONE®



Une porte selon vos besoins



Une porte idéale pour



La porte souple rapide à enroulement idéale pour toutes les configurations en intérieur

- MAVIONE®, une solution compacte et silencieuse.
- La structure autoportante ne contraint pas la stabilité mécanique des supports.
- Grâce à son système de transmission MAVIDRIVE®, la porte bénéficie d'une souplesse d'utilisation et d'une faible consommation d'énergie.
- Une conception pensée pour l'efficacité et la rapidité de la maintenance : pièces accessibles, armoire basculante...
- Les coulisses de guidage semi-rigides, combinées au tablier équipé de tubes composite déformables et à mémoire de forme, permettent d'éviter les dysfonctionnements de la porte suite à un choc.

Version
INOX



Solution préconisée pour l'environnement agroalimentaire

- Structure autoportante : sans contrainte sur la stabilité mécanique des panneaux isothermes
- Conformité APSAD-D14
- Structure en inox 304L ou 316L
- Lavage sans pièce à démonter et sans risque de rétention d'eau



ZOOMS



Armoire intégrée basculante permettant une ouverture en façade pour faciliter l'accès



Autoportance aucune contrainte sur les différents supports



Moteur mono-vitesse intégré dans la traverse



Version **MAVISION**

L'offre MaviSION permet de créer des accès à l'image de l'entreprise, en inscrivant le texte de son choix ou en y apposant le logo de la marque.

Pour une porte entièrement unique et décorer une zone spécifique, le tablier peut également être totalement personnalisé grâce à l'impression numérique de photo ou dessin.

L'offre MaviSION est compatible avec les portes en version issue de secours.



Système de courroie pour une utilisation souple, compacte et silencieuse



Système SAFETIME® pour une double sécurité et un relevage instantané du tablier*



Réinsertion automatique du tablier en cas de choc

Dimensions utiles

- Maximum - Version standard (l) 3 000 x (h) 3 000 mm

Structure

- Structure autoportante
- Matériau anticorrosion : acier galvanisé avec revêtement peinture poudre époxy polyester
- Coulisses semi-rigides
- Réinsertion automatique de la toile en cas d'éjection
- Armoire basculante, pour faciliter l'accès en cas de maintenance

Option

- Version inox 304L ou 316L

Tablier

- Résistance au feu M2
- Trame 100 % polyester enduite PVC
- Traitement anti-UV et antimoisissure
- Tubes composites à mémoire de forme

Options

- Rangée(s) de hublot(s) ou bande de visibilité
- Personnalisation MAVISION® avec logo, image, texte
- Résistance au feu M1

Fonctionnement

- Vitesses ouverture et fermeture : 1 m/s

Sécurité

- Cellules de détection combinées à un contrôle automatique du temps de fermeture

Motorisation

- Moteur en façade capoté
- Moteur mono-vitesse
- Entraînement par courroie
- Puissance : 0,37 kW
- Frein inox IP55 anti corrosion
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes auto-alignant

Armoire de commande

- Armoire intégrée basculante IP40
- Carte électronique MAVIFLEX avec afficheur LCD
- Compteur de cycles

Option

- Armoire en ABS déportée IP65, pour zones humides

Commandes d'ouverture

- Manuelles : télécommande, tirette, bouton coup de poing...
- Automatiques : boucle magnétique, cellules, radar...

Option de relevage

- Clé à cliquet en sortie moteur

Alimentation

- De série
- En option



Dimensions techniques


Coffret électrique (standard) :

- Câble alimentation de l'armoire : 4G2,5² 3 phases + terre sans neutre
- Alimentation : 400V triphasé
- Disjoncteur en tête : 10A courbe D

Option triphasé 230V

- Câble alimentation de l'armoire : 3G2,5² 3 phases + terre sans neutre
- Alimentation : 230V monophasé
- Disjoncteur en tête : 10A courbe D


- Dimensions : (h) 290 x (l) 340+36 x (p) 120 mm (si armoire déportée)
Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

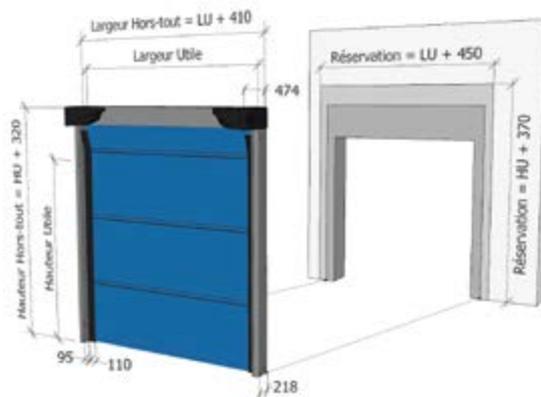

Options de tablier



Hublots (375 x 230mm)



Bande de visibilité (600mm)



Coloris

RAL standards pour structure et tablier



Autres coloris disponibles sur demande.

Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.