



## OPTIMISER LES FLUX TOUT EN MAÎTRISANT LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Dans les environnements exigeants des entrepôts logistiques, chaque seconde compte. Les portes rapides Maviflex sont conçues pour répondre aux besoins critiques de ces secteurs : vitesse, fiabilité, sécurité et efficacité énergétique.



## LES PORTES RAPIDES ALLIÉES DE LA PERFORMANCE LOGISTIQUE

Les portes rapides Maviflex contribuent à la fluidité des flux de marchandises, grâce à l'ouverture automatisée à grande vitesse. Elles participent également au maintien de la chaîne du froid, par une ouverture et une fermeture rapides, et offrent une isolation renforcée, notamment avec le tablier triple isolation.

De conception robuste et durable, la gamme Maviflex assure une résistance aux ouvertures fréquentes, particulièrement adaptée aux environnements à trafic ou usage intensif.

Les solutions Maviflex favorisent les réductions des coûts énergétiques, en limitant des pertes thermiques et frigorifiques.

Découvrez les portes rapides **MAVICOLD** **MAVIPASS** et **MAVIROLL**

# MAViPASS

- Porte **extérieure et/ou intérieure**
- Tablier triple isolation (complexe multicouche), idéal pour les zones nécessitant une **isolation thermique et phonique**
- **Protection contre la poussière**
- **Système breveté TRAFICONTROL®** (coulisses souples) pour éviter les détériorations en cas de choc sur le tablier et donc l'arrêt du process.
- **Sécurités à la carte** permettent à la porte de s'adapter parfaitement à tous les environnements industriels.



# MAViCOLD

- Porte pour **chambre froide négative**
- **Tablier en écaille triple isolation** pour conserver une température constante, de maîtriser les pertes de frigories et les dépenses énergétiques des chambres froides.
- **Système de plaques chauffantes** dans les montants et moteur avec **huile Grand Froid**, pour un fonctionnement à des températures négatives allant jusqu'à  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- **Coulisses de guidage souples TRAFICONTROL®** combinées au tablier équipé de tubes composite déformables et à mémoire de forme, pour une étanchéité optimale et d'éviter les dysfonctionnements de la porte en cas de choc.




# MAViROLL

- Porte **intérieure et/ou extérieure**
- Solution entièrement modulable et déclinable en différentes versions
- Tablier triple isolation (complexe multicouche), idéal pour les zones nécessitant une **isolation thermique et phonique**
- **Armoire intégrée étanche IP66** (en option)
- **Fluidité du trafic optimale** : Les coulisses de guidage semi-rigides, combinées au tablier équipé de tubes composite déformables et à mémoire de forme, permettent d'éviter les dysfonctionnements de la porte suite à un choc






Barrière immatérielle SafeLine

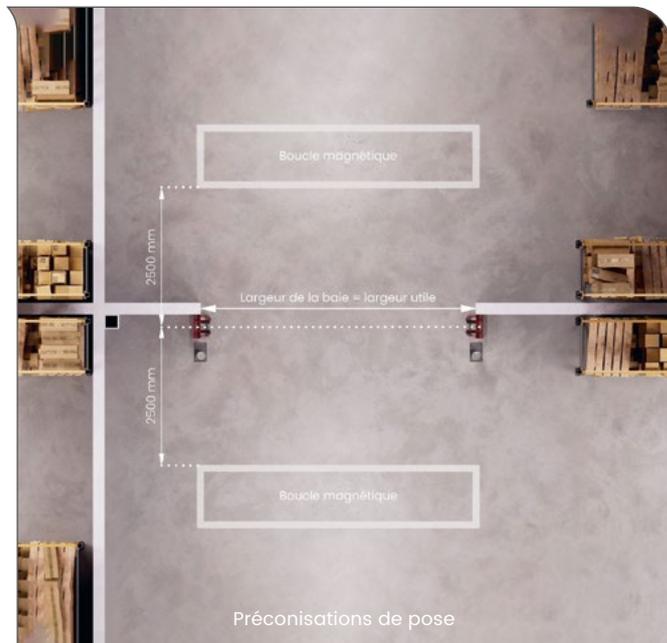


Préconisations de pose




Paillasse chauffante obligatoire à prévoir

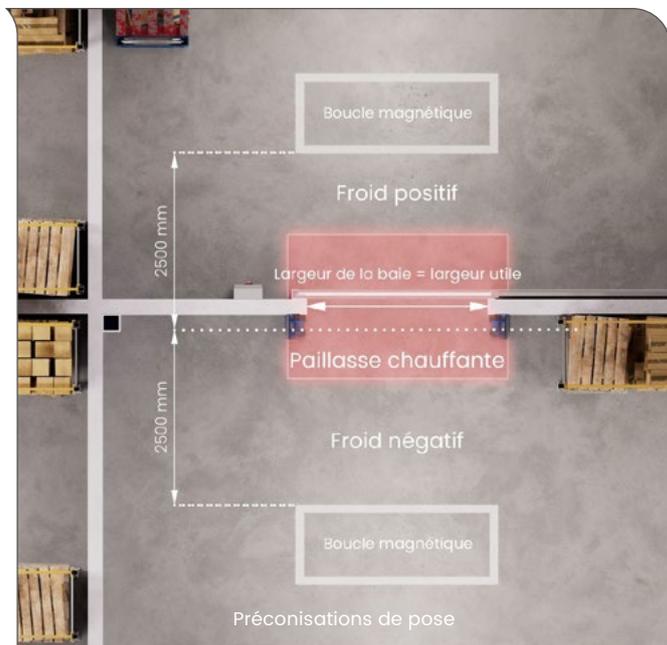

Préconisations de pose

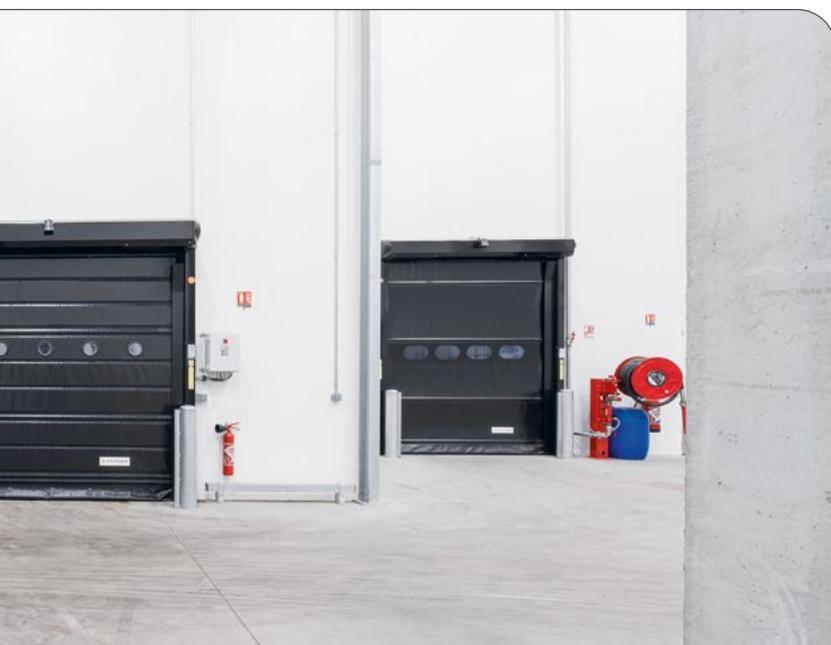

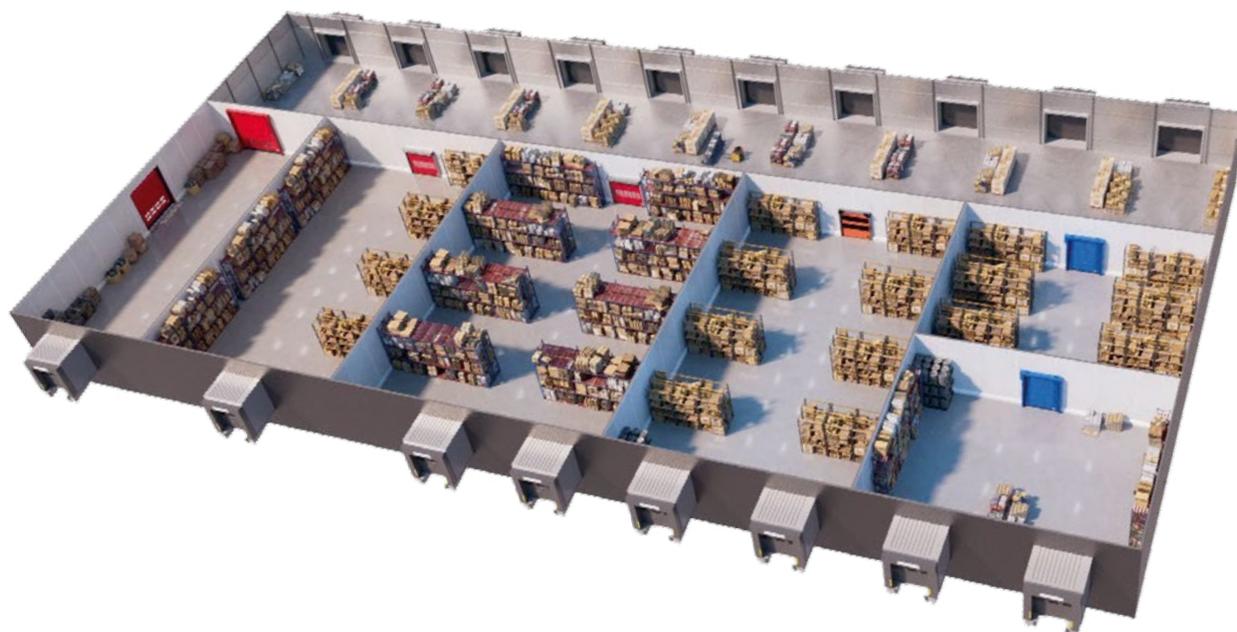

## Les + pour le secteur

### Ouverture ultra-rapide

- Vitesse d'ouverture jusqu'à 2 m/sec\* pour un passage fluide des engins de manutention
- Réduction des temps d'attente, des embouteillages internes et des interruptions de flux

### Maîtrise de la chaîne du froid

- Fermeture rapide limitant les échanges thermiques
- Contribue à maintenir les températures contrôlées entre les différentes zones (positives ou négatives)
- Réduction des coûts liés à la consommation énergétique

### Haute résistance au vent et à la pression

- Structure robuste avec tablier muni de raidisseurs : idéale pour les zones soumises à des surpressions
- Parfaitement adapté aux passages fréquents entre zones à température positive, négative et ambiante

### Fiabilité et maintenance facile

- Système mécanique simple avec peu de pièces d'usure
- Coulisses souples assurant un confort d'utilisation, une étanchéité à l'air et l'éjection du tablier en cas de choc (MaviPASS et MaviCOLD) et réinsertion automatique de la toile en cas d'éjection (MaviROLL)
- Temps de maintenance réduit : fonctionnement continu assuré

\*pour MaviROLL

## Ils utilisent nos solutions

