

# SECTOR AGROALIMENTARIO Proceso



## FACILITAR LA LIMPIEZA Y REDUCIR LAS ZONAS DE RETENCIÓN

Experiencia única en la fabricación de puertas flexibles de apertura rápida para responder a las exigencias y a las normas de higiene del sector agroalimentario



### Puertas de apertura rápida para satisfacer las exigencias del sector agroalimentario

Las puertas de apertura rápida Maviflex, específicas para el sector agroalimentario, han sido diseñadas y optimizadas para facilitar su limpieza y evitar retenciones en las zonas de trabajo.

Su estructura autoportante, también disponible en acero inoxidable, ha sido diseñada para ocupar muy poco espacio.

Las soluciones Maviflex están pensadas para separar zonas con diferentes temperaturas. Para entornos con diferencias de temperatura mayores, la versión aislada proporciona un aislamiento aún mejor y permite obtener un verdadero ahorro energético.

Descubra las puertas de apertura rápida **MAVIONE®** y **MAVIROLL®**



## Ventajas para este sector

- Estructura de acero inoxidable.
- Guía de polietileno antiestático: evita la retención y facilita la limpieza.
- Sistema de transmisión por correa: elimina la necesidad de un reductor y evita las fugas de aceite en el entorno de producción.
- Paso de cables optimizado.
- Estructura autoportante: sin limitaciones en los soportes.
- Estructura cubierta con motor integrado en el eje.
- Puerta y accesorios conforme a la norma D14A de la APSAD.

### Disponibles en la puerta MaviROLL:

- Tablero integrado con estanqueidad IP66: libera espacio, elimina la necesidad de una caja remota y suprime todos los cables visibles en las zonas de trabajo.
- Cortina de triple aislamiento para delimitar zonas con una gran diferencia de temperatura ( $U= 2,7 \text{ W/m}^2$ ).
- Sistema de seguridad SafeTIME de 3 fotocélulas: sin necesidad de dispositivo de seguridad integrado en la cortina.





Tablero de mando integrado  
**ESTANQUEIDAD IP66**



**Exclusividad mundial de MAVIFLEX  
ya disponible!**

- Resistencia al agua y a entornos húmedos
- Resistencia a los golpes y a los entornos agresivos
- Certificado por el CETIM
- Integrado en la pierna izquierda de la puerta
- Sin cables visibles entre el tablero de mando y el motor
- Conformidad con APSAD-D14

Disponible exclusivamente en

**MAVIROLL®**



## Instalación optimizada

### Paso de cables en la puerta



MaviROLL




MaviONE

## Accesorios de instalación

## Norma APSAD D14A


### 3 kits de instalación para el tablero remoto

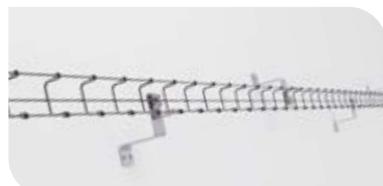

Kit de instalación Portacables




Kit de instalación Agro Process



Kit de instalación Cable de acero inox

#### Cada kit de instalación incluye:

- Cartucho de silicona
- Clavijas de expansión
- Arandelas de contraplaca
- Abrazadera azul detectable
- Varilla roscada de acero inoxidable
- Casquillo POM
- Arandela para casquillo
- Pasamuros de cierre
- Tornillos de acero inoxidable



## Utilizan nuestras soluciones

